


SKRYTÁ ZÁRUBEŇ ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE



- Jedna skrytá zárubeň pro SDK i zdivo v jednom balení.
- Dodává se s plastovou ochranou proti zašpinění či poškrábání na staveništi.
- Dorazové těsnění, které se instaluje na zárubeň a ne na dveře. Jsou uzpůsobena pro co nejnlehčí montáž a jsou funkčně i esteticky řešena.
- Plastové krytky chrání dveřní závěsy proti poškození.

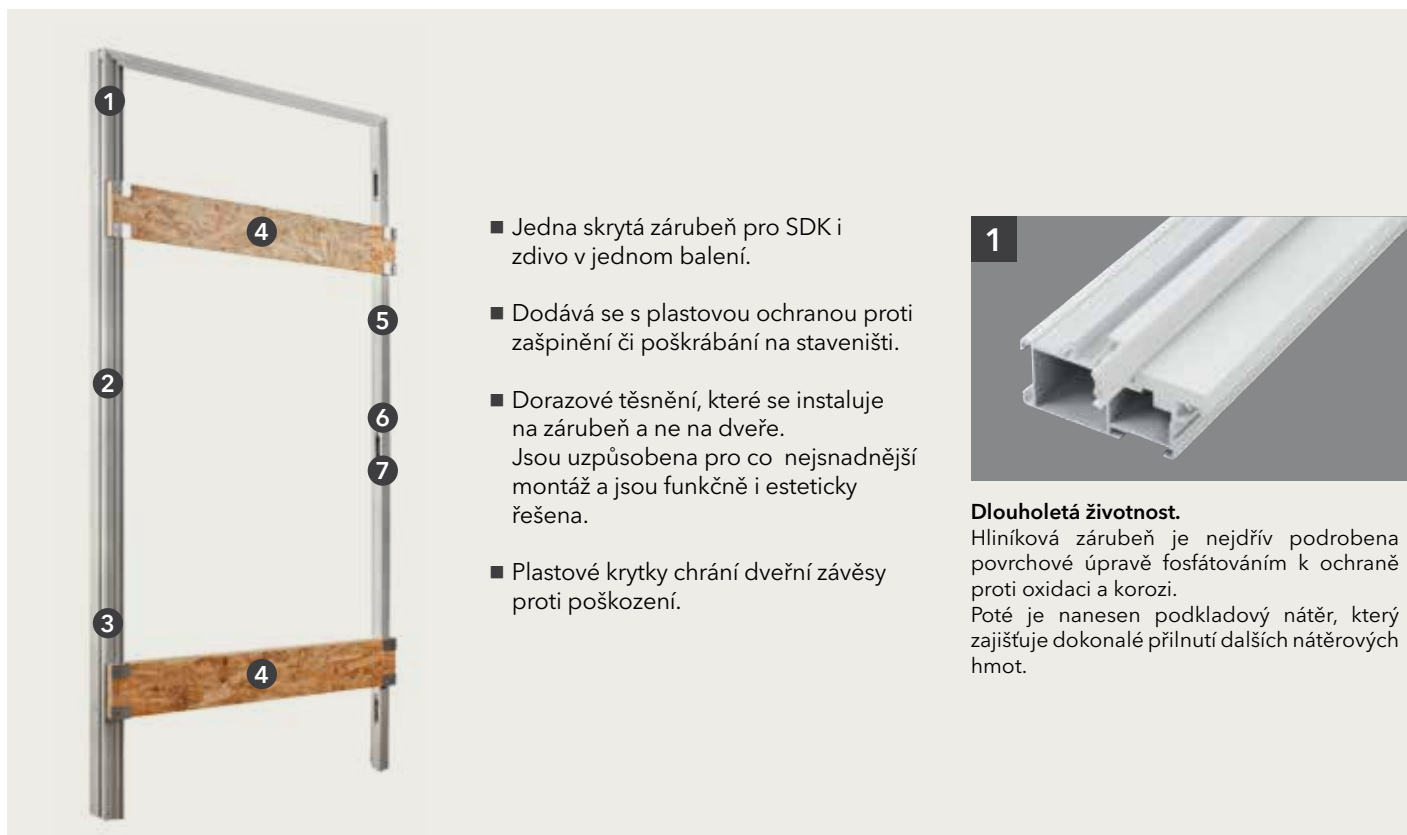


Dlouholetá životnost.

Hliníková zárubeň je nejdříve podrobena povrchové úpravě fosfátováním k ochraně proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé přilnutí dalších nátěrových hmot.


Robustní provedení.

Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 kg/m.

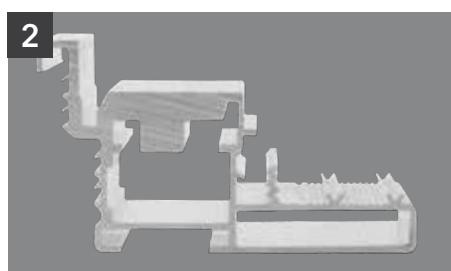

ŽÁDNÉ praskliny!

Zárubňový profil je navržen tak, aby se zabránilo tvorbě prasklin.

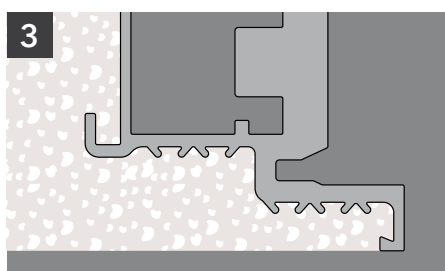

Rozpěry z OSB 3.

Montážní rozpěry o tloušťce 25 mm jsou záměrně upevněné rohovníky. To zajišťuje naprostou rovnost pro montáž.



Nastavitelné zednické pásy.

Perforované zednické pásy lze jednoduše přicvaknout do požadované výšky na zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak montážník snadno připevní ke zdivu stěny.



Značka.

Skrytou zárubeň ECLISSE vždy poznáte, podle loga.



Vágrys.

Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.

OTOČNÉ dveře



ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dodáváme s dveřmi, které mají tzv. "primer" povrchovou přípravu. Jde o speciální podkladový nátěr, díky kterému na dveřích dobře přilnou další nátěrové barvy na zdi nebo jakékoli jiné emailové barvy (lesklé či matné). Právě tato příprava umožní sjednocení dveří se zdi a jejich "neviditelnost". Dveřní křídlo má po obvodu dvojitý rám a vnitřek vyplňuje voština. Tloušťka dveří je 45 mm.



Magnetický zámek.

Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše. Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.


Excentrický díl.

Kování má excentrický díl, který umožňuje doladit drobné montážní nepřesnosti.



Seřizovací táhlo.

Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 197 cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze kdykoli dveřní křídlo seřídit. To umožňuje udržovat dveře napnuté a v rovině se stěnou.

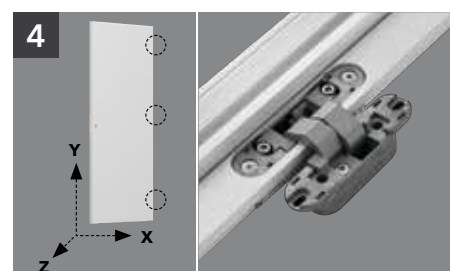

Dveřní závěsy.

Dveřní křídla běžných velikostí mají tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou nastavitelné ve třech osách: výška, šířka, hloubka. Tím se dokonale zkalibrují obvodové mezery. Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4 závěsy.