


ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ

Verze ZDIVO



Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo, s přípravou pro vedení elektra.

Jednokřídle pouzdro ECLISSE LUCE můžete kombinovat s různými komfortními doplňky: třeba s tichým dorazem Rallenty Soft a Samozavíráním. Díky tomu se posuvné dveře samy a lehce zavřou.

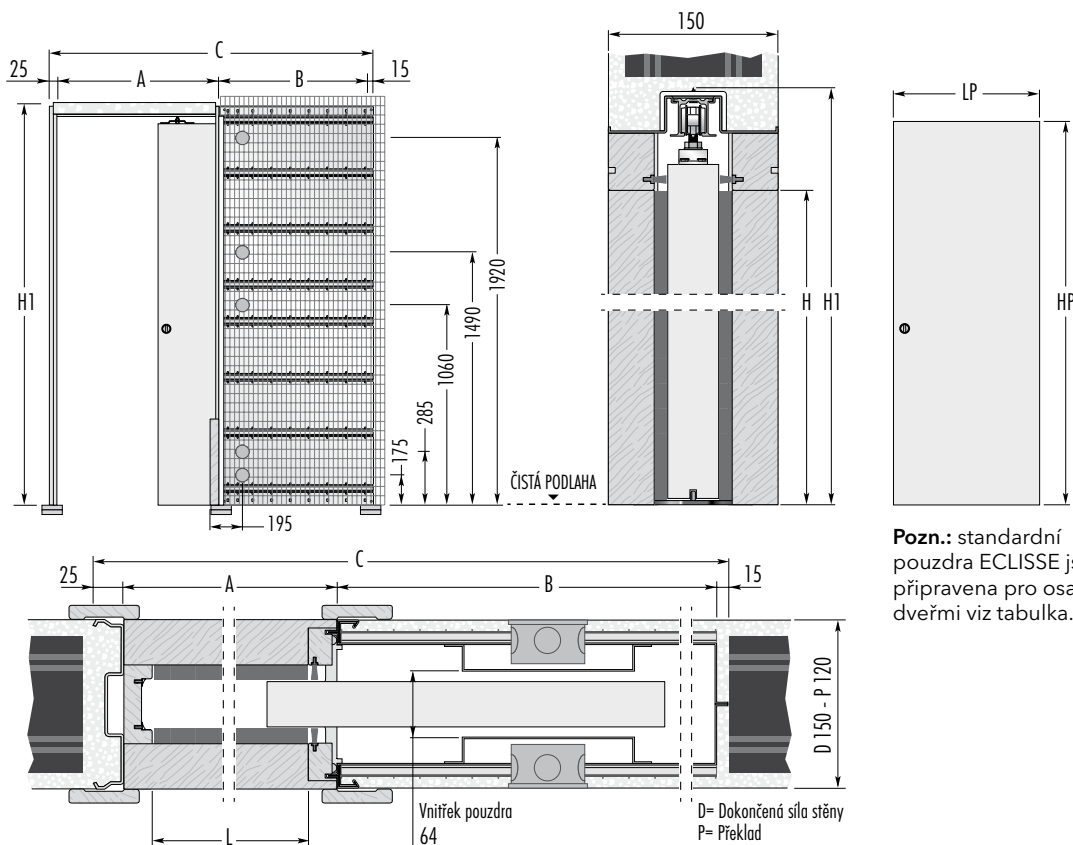

Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	A	B	C	H1	DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
600 x 1970	670	625	1335	2065	150	64	650	1985
700 x 1970	770	725	1535	2065	150	64	750	1985
800 x 1970	870	825	1735	2065	150	64	850	1985
900 x 1970	970	925	1935	2065	150	64	950	1985
1000 x 1970	1070	1025	2135	2065	150	64	1050	1985
1100 x 1970	1170	1125	2335	2065	150	64	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1300 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku).

- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 45 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.
- Hloubka univerzální krabice pro rozvod elektra je cca 40 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovoření dveří, více na straně 78.

Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

Samozavírání: aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.

ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.