

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ


Verze SÁDROKARTON



Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo.

Zapojte fantazii a představte si, kolik místa vám posuvné dveře ušetří.

K jednokřídlovým pouzdrům nabízíme i mnoho komfortních doplňků: tichý doraz, samozavírání.

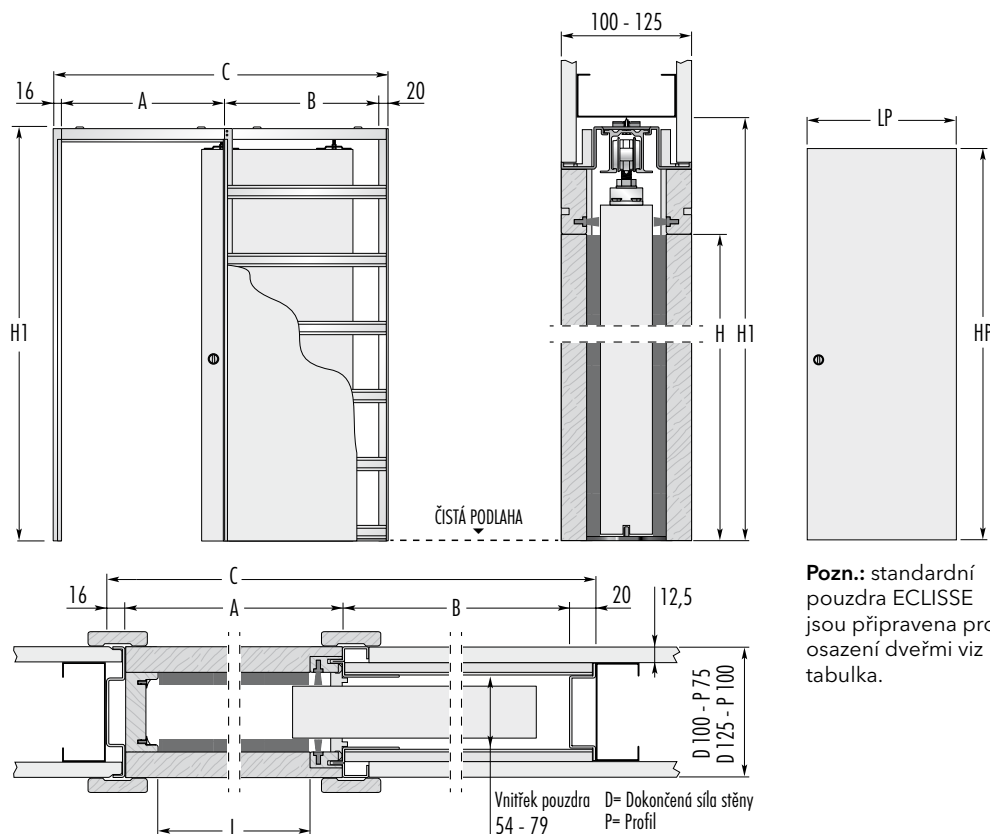

Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

Vnitřek pouzdra 54 - 79
D= Dokončená síla stěny
P= Profil

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
	A	B	C	H1				
600 x 1970	670	615	1321	2065	100-125	54-79	650	1985
700 x 1970	770	715	1521	2065	100-125	54-79	750	1985
800 x 1970	870	815	1721	2065	100-125	54-79	850	1985
900 x 1970	970	915	1921	2065	100-125	54-79	950	1985
1000 x 1970	1070	1015	2121	2065	100-125	54-79	1050	1985
1100 x 1970	1170	1115	2321	2065	100-125	54-79	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1500 mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2900 mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200 mm a výšky 2200 mm je síla dokončené stěny 125 mm.

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.

Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

Samozavírání: aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.

ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který zbrzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.