


# ECLISSE TELESKOP

## Verze ZDIVO



**Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla, pohybující se teleskopicky za sebou.**

ECLISSE TELESKOP vyhovuje moderním trendům: otevřením propojíte dvě místnosti a opticky je zvětšíte, protože otevřené dveře nikde nepřekáží. A když je třeba, oba pokoje snadno oddělíte.

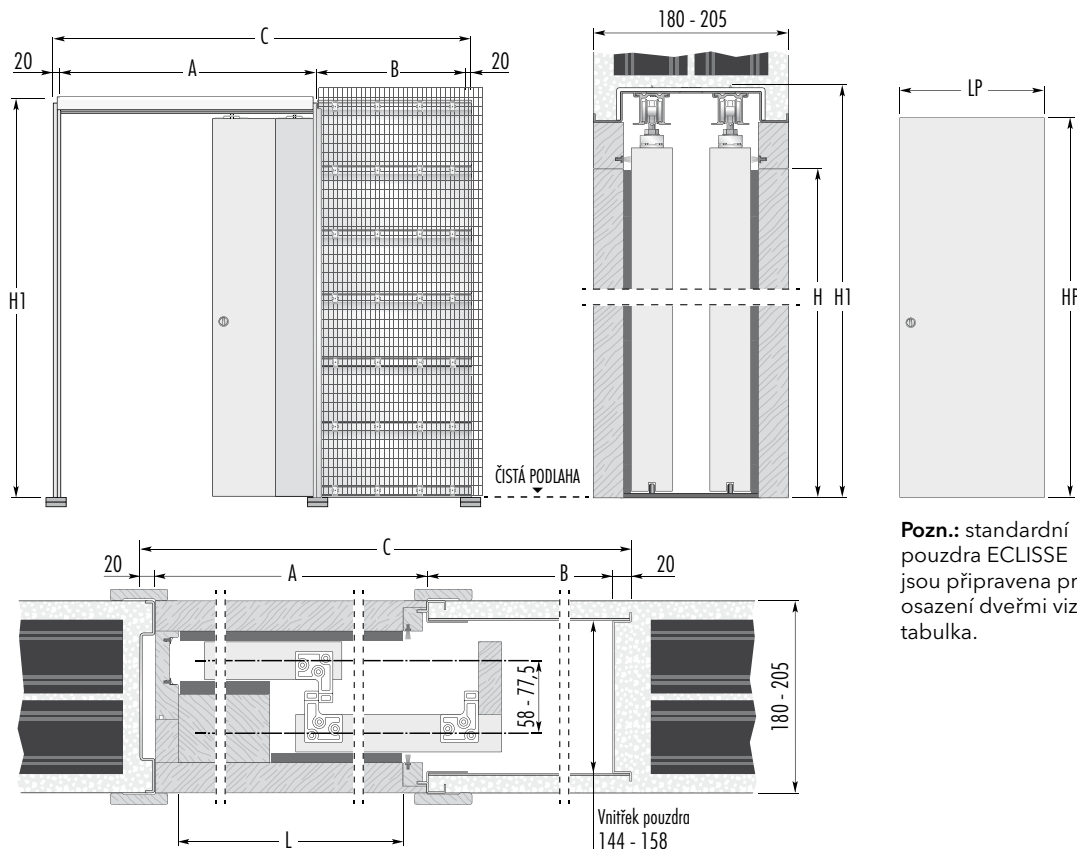

**Pozn.:** standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY		
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP		
	A	B	C	H1					
1200 x 1970	1270	625	1935	2065	180-205	144-158	650	1985	<p><b>Atypy:</b> kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1200 do 2400 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 144 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).</li> <li>▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.</li> <li>▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.</li> <li>▶ Otvor je nutno opatřit překladem.</li> <li>▶ Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.</li> <li>▶ Dveřní křídla budou v otevřené poloze přechívat do průchodu.</li> </ul>
1400 x 1970	1470	725	2235	2065	180-205	144-158	750	1985	
1600 x 1970	1670	825	2535	2065	180-205	144-158	850	1985	
1800 x 1970	1870	925	2835	2065	180-205	144-158	950	1985	
2000 x 1970	2070	1025	3135	2065	180-205	144-158	1050	1985	
2200 x 1970	2270	1125	3435	2065	180-205	144-158	1150	1985	

Uvedené rozměry jsou v mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Synchronizace pro Teleskop:** umožňuje synchronizovaný pohyb obou dveřních křídel, více na straně 80.



**Rallenty Soft:** zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.



**Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.