


Stavební pouzdro pro dveře se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi proti sobě




## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

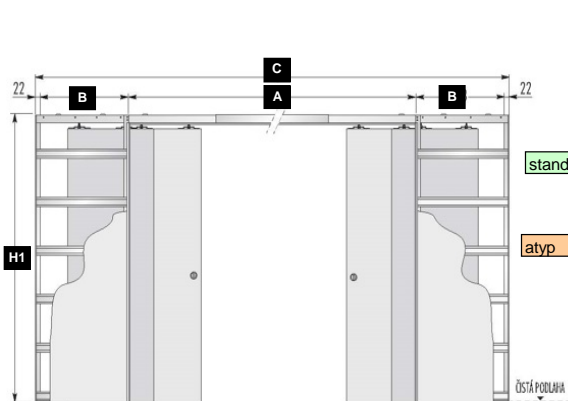

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
LP	L	A	B	C	S1
65	242	249	62,5	378,4	18,0-20,5
75	282	289	72,5	438,4	
85	322	329	82,5	498,4	
95	362	369	92,5	558,4	
105	402	409	102,5	618,4	
115	442	449	112,5	678,4	
125	482	489	122,5	738,4	20,5

**Legenda:**  
 LP ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)


## VÝŠKA pouzdra (cm)

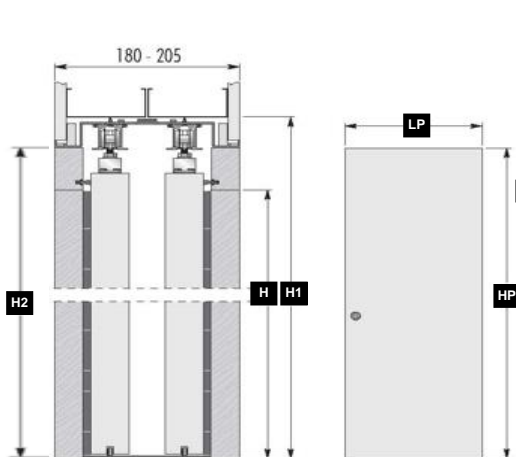

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
HP	H	H2	H1	S1
198,5	197	202	206,5	18,0-20,5
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	20,5
231	230	235	239,5	
241	240	245	249,5	
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	

**Legenda:**  
 HP ... výška dveří  
 H ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)  
 H1 ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)

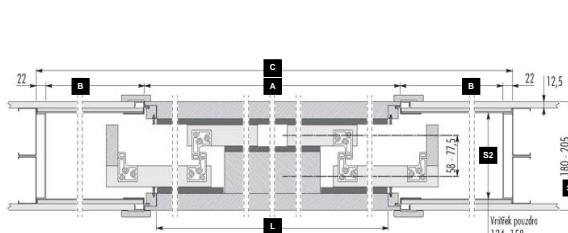

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	18,0	15,5	13,4
4cm + rámeček	20,5	18,0	15,9

**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním  
 S3 ... vnitřek pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 18cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem