

ECLISSE ZÁKRYT


Verze SÁDROKARTON



Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla do jedné "stěny" uprostřed.

Díky tomu, že dvoje dveře zmizí do jedné stěny uprostřed, ušetříte místo. Navíc můžete kombinovat rozměry jednotlivých průchodů.

ECLISSE, nic není nemožné.

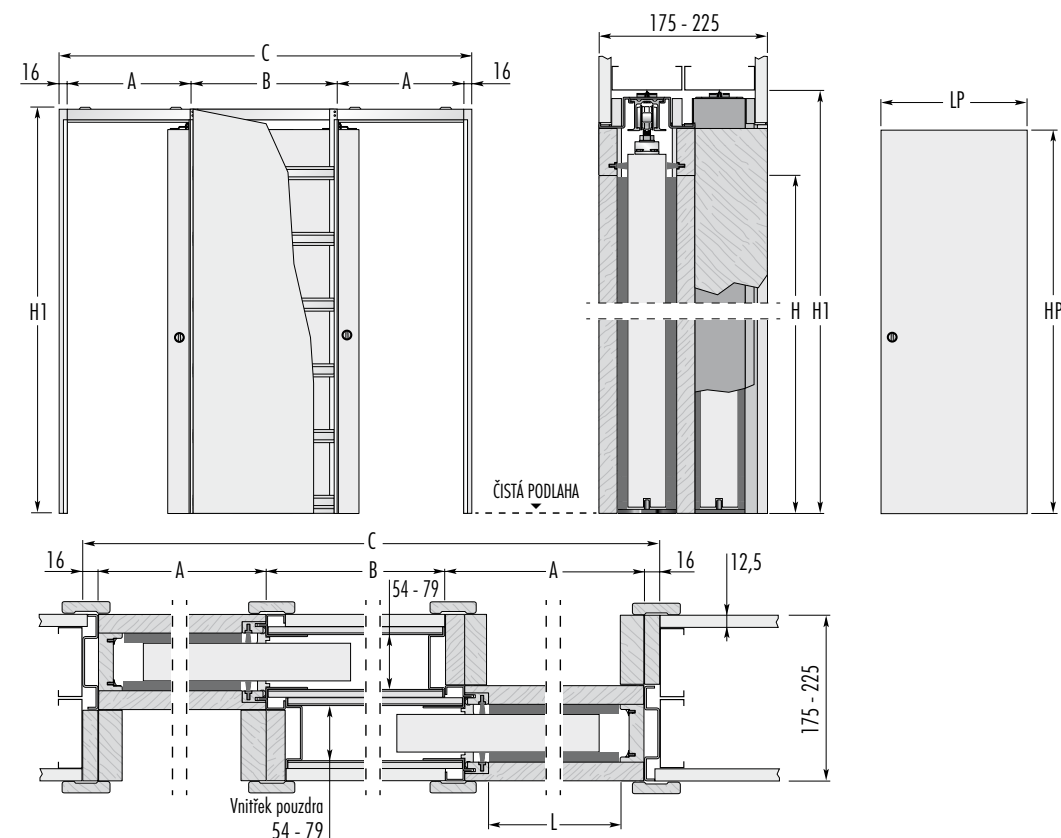

Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.



Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY		
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP		
	A	B	C	H1					
600 x 1970	670	650	2022	2065	175-225	54-79	650	1985	<p>Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600+600 do 1500+1500 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2900 mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200+1200 mm a výšky 2200 je síla dokončené stěny 225 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ► Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg. ► Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.
700 x 1970	770	750	2322	2065	175-225	54-79	750	1985	
800 x 1970	870	850	2622	2065	175-225	54-79	850	1985	
900 x 1970	970	950	2922	2065	175-225	54-79	950	1985	
1000 x 1970	1070	1050	3222	2065	175-225	54-79	1050	1985	
1100 x 1970	1170	1150	3522	2065	175-225	54-79	1150	1985	

Uvedené rozměry jsou v mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.



Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

A Samozavírání: aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.



ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který zbrzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.